Sistema de Conexión Modular (MCS)

La Conexión Correcta[MR]

Aplicaciones
- Agricultura, automotriz, construcción y demolición, fundición, minería, carrotanque, gas y petróleo

Medidas
- 3/8", 1/2", 3/4", y 1"

Características
- Un solo sistema modular puede contener multiples adapatadores hidráulicos
- Modularidad: Los bloques se pueden configurar según las necesidades del cliente
- Sistema innovador de retención de acoples para una fácil reparación en campo
- Versátil: Se pueden utilizar hasta 10 acoples a la vez según el tamaño
- Más de 450 configuraciones posibles
- Los pines de alineación de acero inoxidable 17-4 maximizan la resistencia a la corrosión
- El mecanismo de cierre tipo leva brinda una conexión suave
- La tecnología HTE (macho) y HTZ (hembra) permite conexiones bajo presión residual

Certificación
- El diseño robusto está diseñado para una presión de trabajo máxima de **3000 PSI**

MCF11110-A000

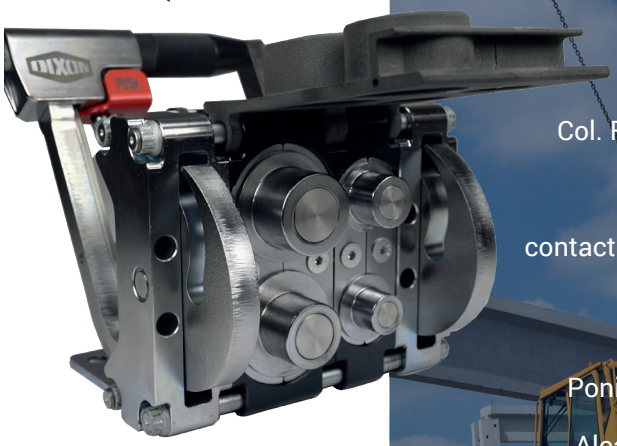

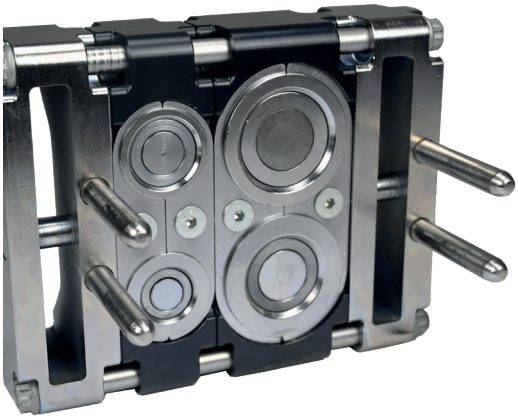

MCM11110-A000

NOTA: Favor de consultar el configurador de artículos en la siguiente página

Dixon en México

Monterrey

Av. Churubusco #1600
Local 14, Plaza Jumbo
Col. Francisco I. Madero 64560
Monterrey, Nuevo León
Tel. (81) 8354-5649
800.00.DIXON (34966)
contactenos@dixonvalve.com.mx
dixonvalve.com.mx

CDMX

Poniente 116 #509 - Bodega 5
Col. Industrial Vallejo
Alcaldía Azcapotzalco, CDMX
C.P. 02330
800.00.DIXON (34966)
contactenos@dixonvalve.com.mx
dixonvalve.com.mx

Dixon PANAM

1 Dixon Square
Chestertown, MD 21620
Tel: 410.778.2002
Fax: 410.778.4702
export@dixonvalve.com

La Conexión Correcta MR

Clave de Número de Parte

Sistema de Conexión Modular		MC	Mitad con Indicador	# de Conexiones de 1”	# de Conexiones de 3/4”	# de Conexiones 1/2”	# de Conexiones 3/8”	# de Conexiones 1/4”	Categoría Variable	Número Variable
			F-M	0-4	0-4	0-X	0-X	0-X	A-K	000-999
Half Indicador	**Código**									
Fijo	H									
Móvil	M									
# Conexiones de 1”	**Código**									
Cero a cuatro	0-4									
# Conexiones de 3/4”	**Código**									
Cero a cuatro	0-4									
# Conexiones de 1/2”	**Código**									
Cero a nueve	0-9									
Diez	X									
# Conexiones de 3/8”	**Código**									
Cero a nueve	0-9									
Diez	X									
# Conexiones de 1/4”	**Código**									
Cero a nueve	0-9									
Diez	X									
Categoría Variable (personalizados)	**Código**									
Predeterminado	A									
Posición ajustable	B									
Extremos roscados	C									
Tapas guardapolvo	D									
Conexiones eléctricas	E									
Sellos personalizados	F									
Identificación personalizada	G									
Anodización	H									
Variaciones multiples	J									
Soportes personalizados	K									
Número Variable	**Código**									
000 a 999	000-999									

NOTA: En el MCS se usan sellos de nitrilo y conexiones de extremo NPTF a menos que se especifique lo contrario.
Algunas configuraciones requieren consulta. Contacte Dixon para más información.
Proximamente estará disponible la opción para la medida 1/4”

© 2024 DVCC • MCS_0224